| Ausführung für eine Lokomotive | | | | | Verwendung für eine Lokomotive | | Fertiges Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückzahl | Benennung | Nummer | Material | Bemerkung | | Dimensionen und Modellzeichen | kg: |
| 4 | Flanschen | 1 | Fl-E | | | | |
| 40 | Schrauben 30×4 m Muttern | 2 | " " | | | | |
| 4 | Kupferamanschetten | 3 | K. | | | | |
| 2 | Kupferrohre | 4 | " | | | | |
| | | | | | | | |

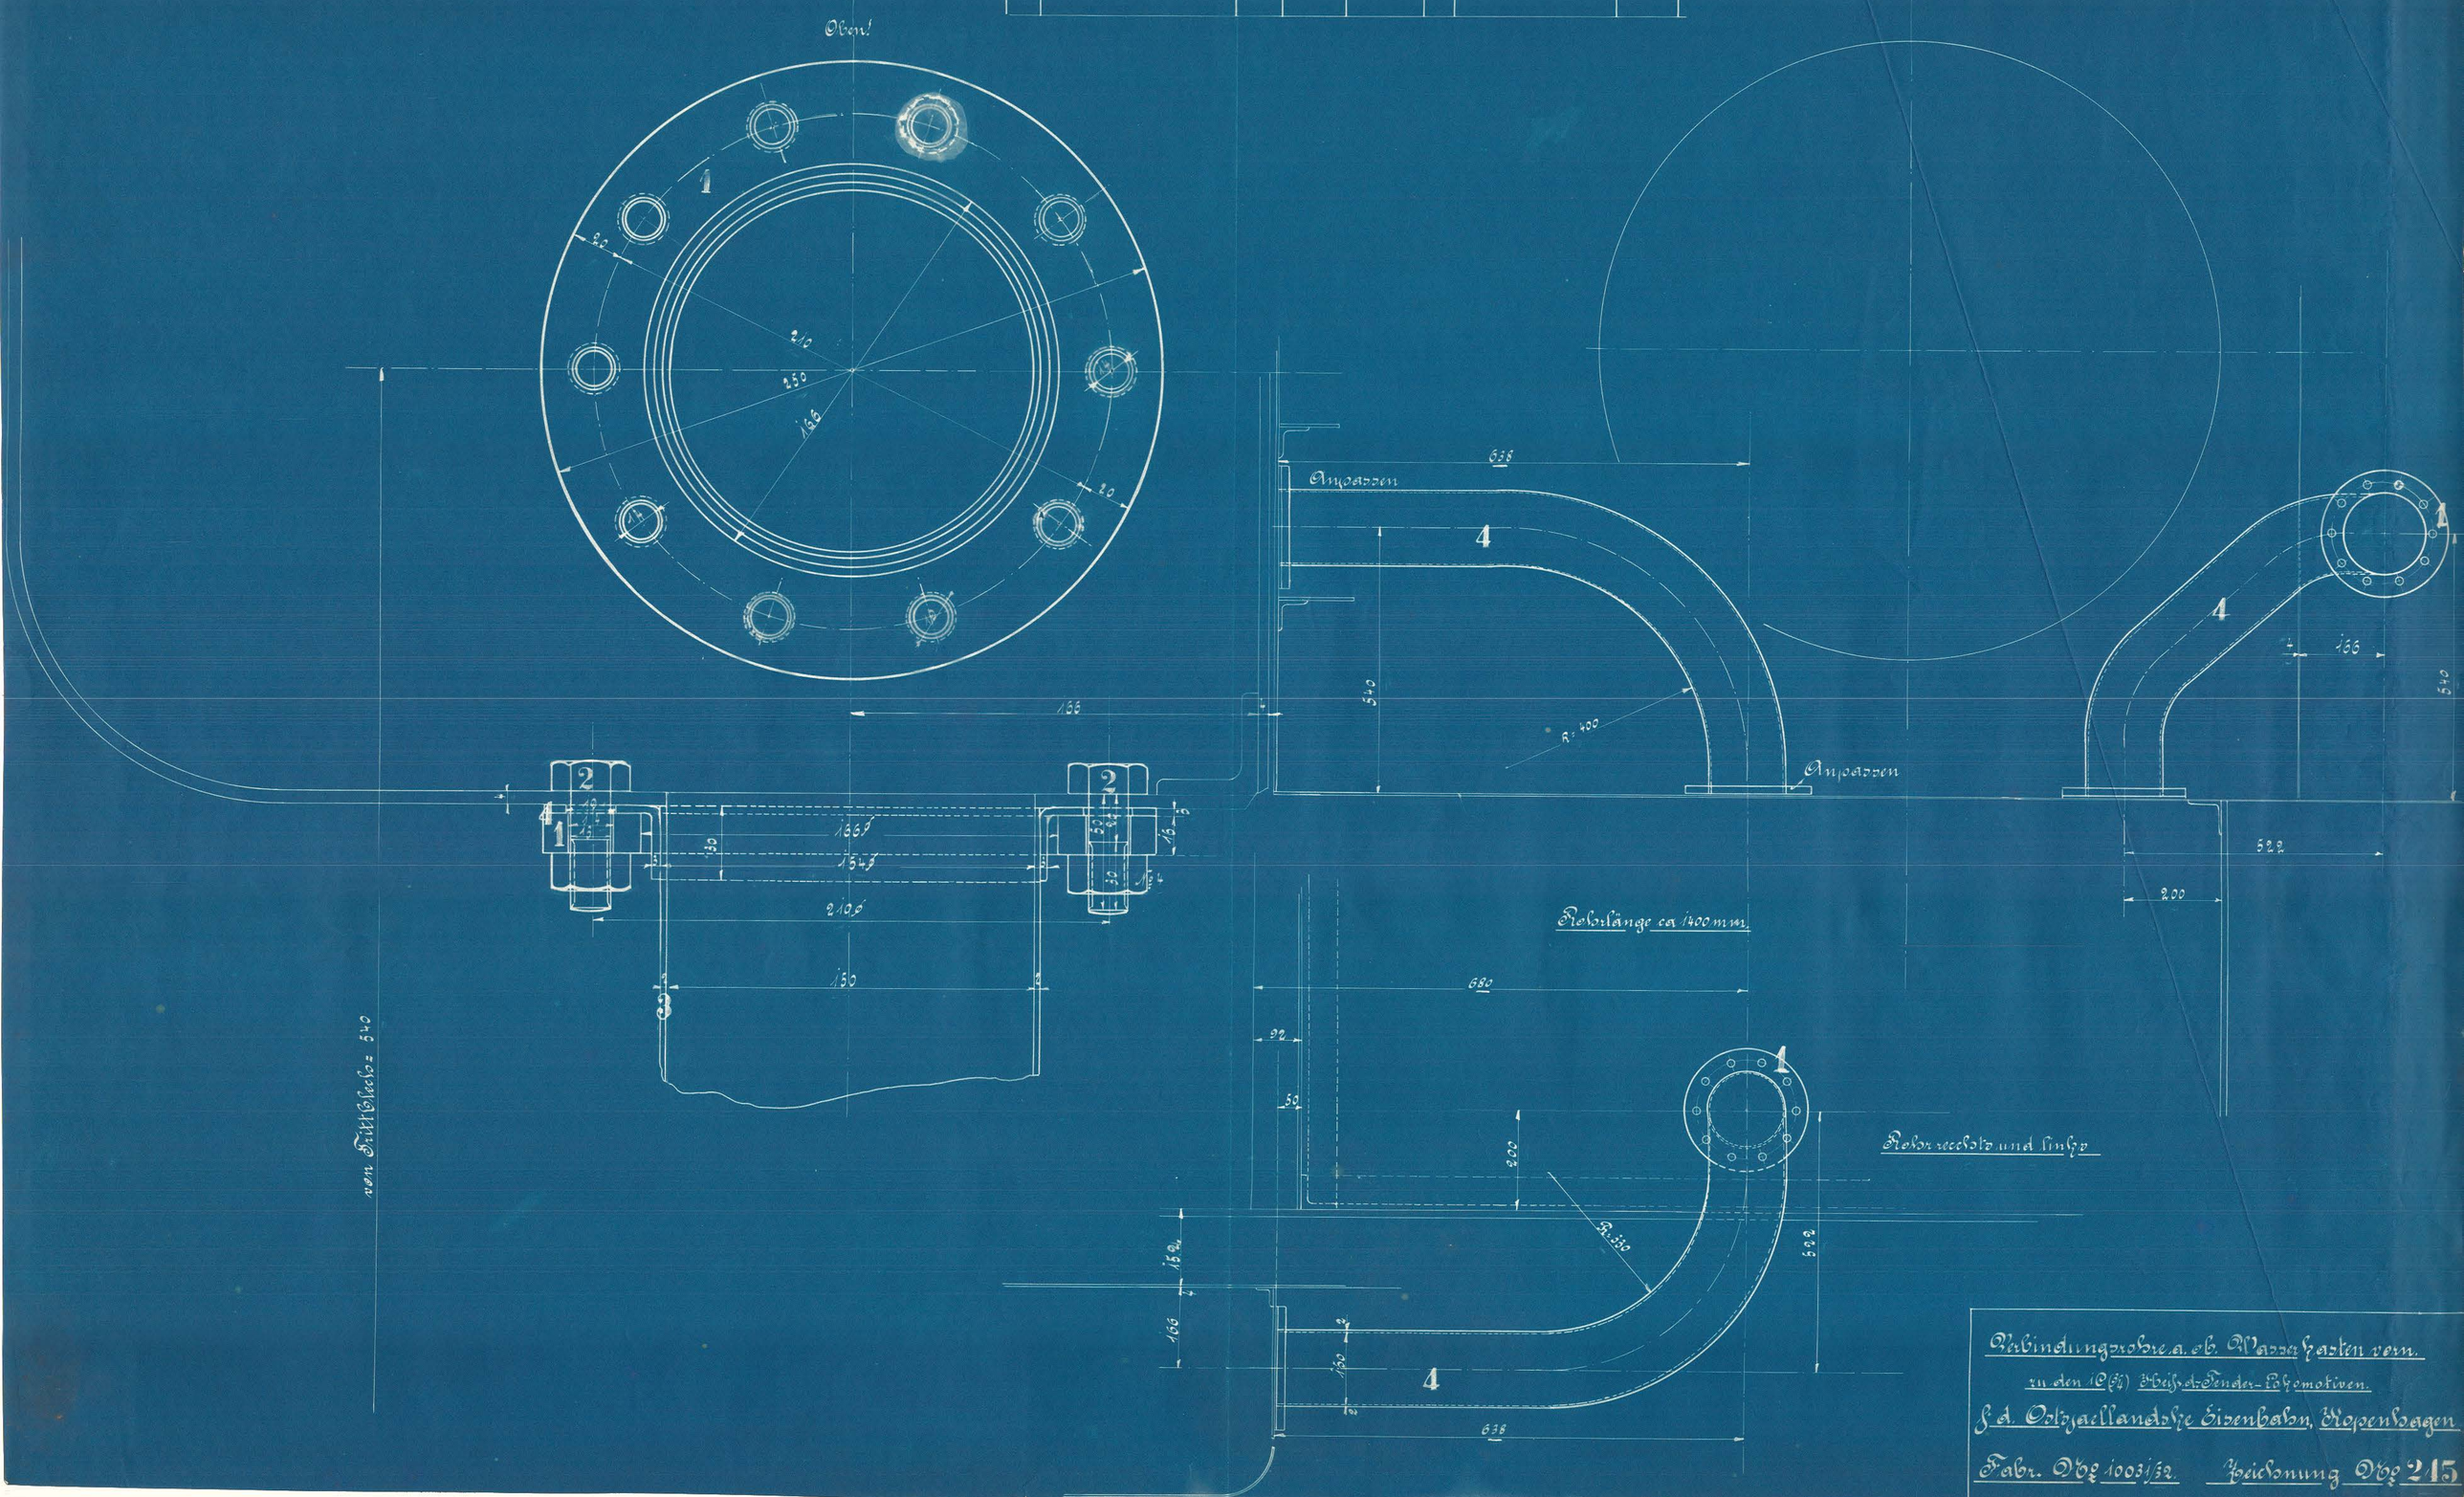


Verbindungsrohre a. ab. Wasserkasten vorn.
zu den (C 2/4) Heißdampf-Tender-Lokomotiven.
S.d. Oldenburgische Eisenbahn, Wapenburgen
Fabr. No. 1003/32. Zeichnung No. 215