


Reitzstab einsetzen und härten.

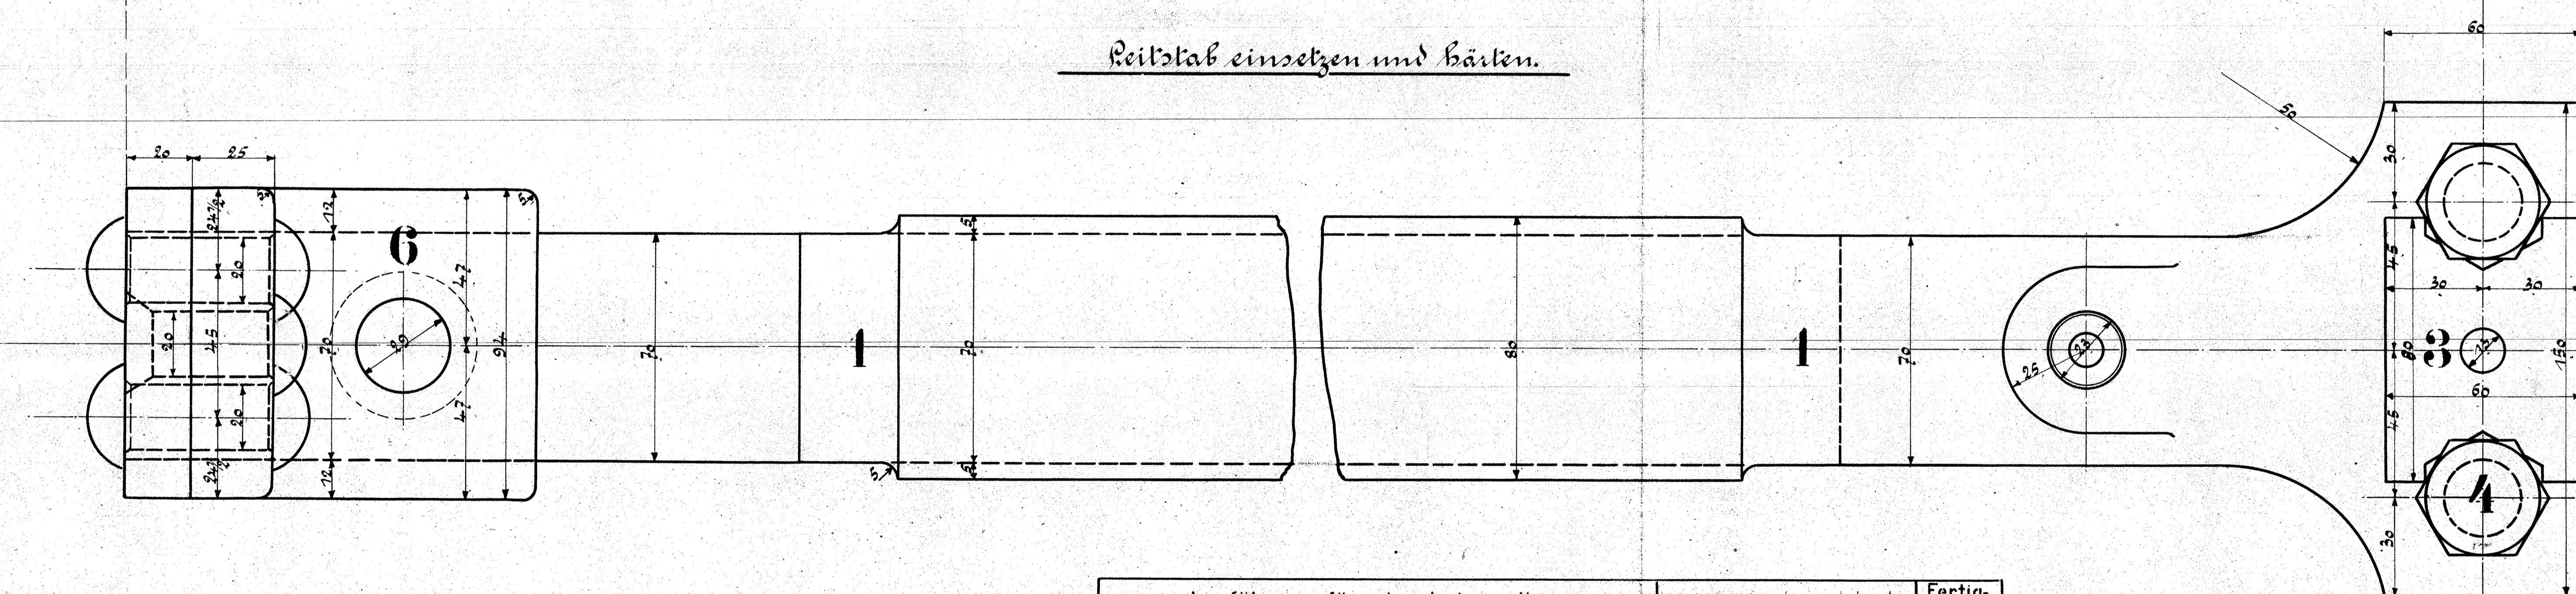

Schrauben und Nenttern nach dänischer Tabelle.

Ausführung für eine Lokomotive.					Material für eine Lokomotive	Fertig-Gewicht
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Dimensionen und Modellzeichen	kg:
2	Reitzstäbe	1	St. G.			
2	Sapotrücke	2	St. G.			
2	Schraubensicherungen	3	St. G.			
2	Schrauben 1/8"	4	" "			
2	" 1/2"	5	" "			
2	Spalten	6	" "			
2	Sapotrücke	7	" "			
2	Schrauben 1/8"	8	" "			
2	Nenttern 1/8"	9	" "			
2	Spalten	10	" "			
2	Unterlegschrauben	11	" "			

Reitzstab.

für 2 Stück 1 C Heißdampf-Tender-Lokomotiven
der Ostjællandske Eisenbahn, Kopenhagen.