Zchn. No. S.L. 123.

Lokomotive DR 31 71-75.

(350 BB. / 3/3 / 1435 mm in Spur.)

Bremsrohrbefestigung am Querblech hinter dem Kessel!

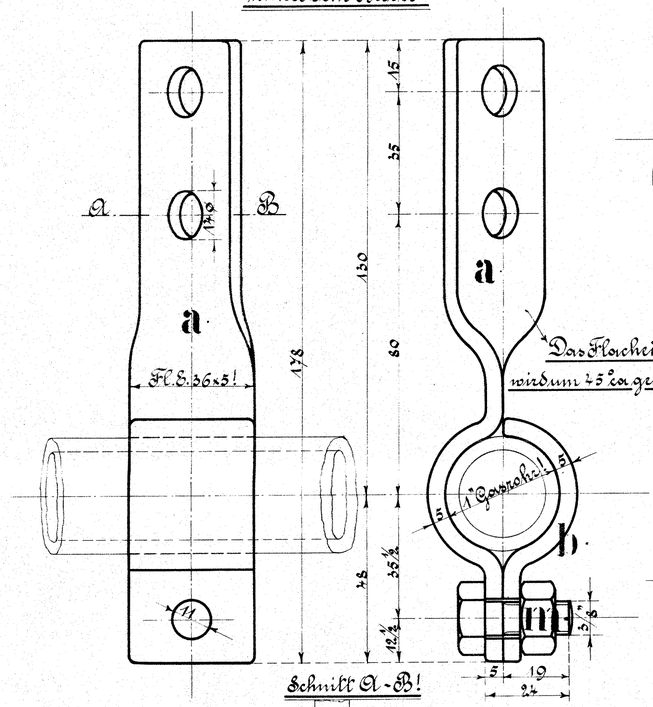

Bremsrohrbefestigung am Rahmen rechts unter dem Luftbehälter.

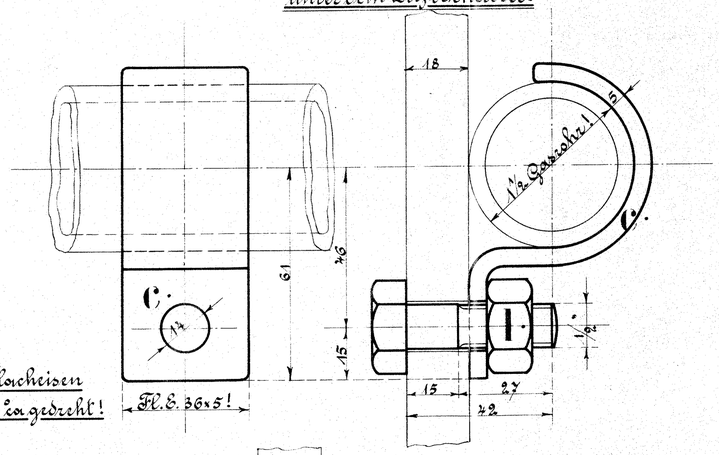

Befestigung des linken Heizrohres am Rahmen hinten!

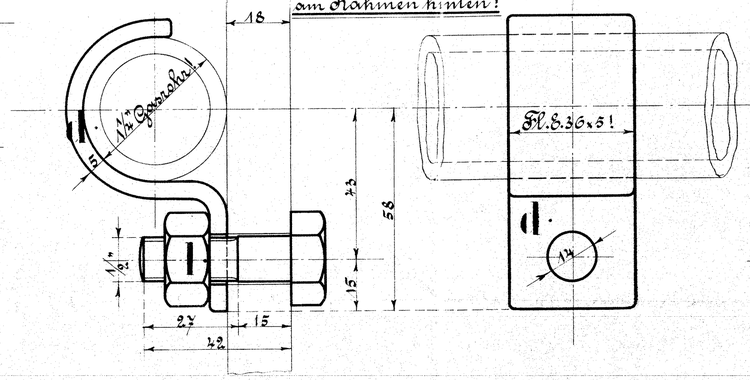

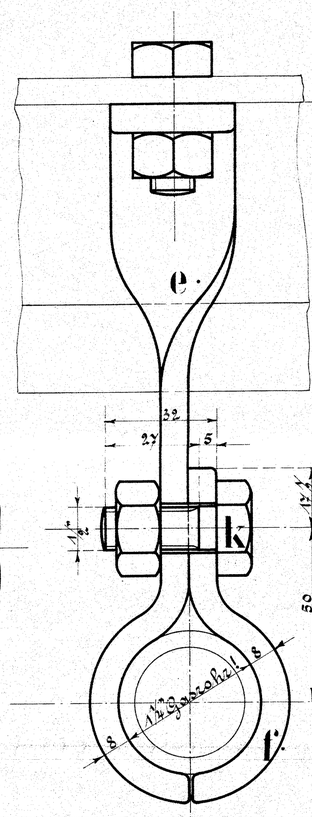

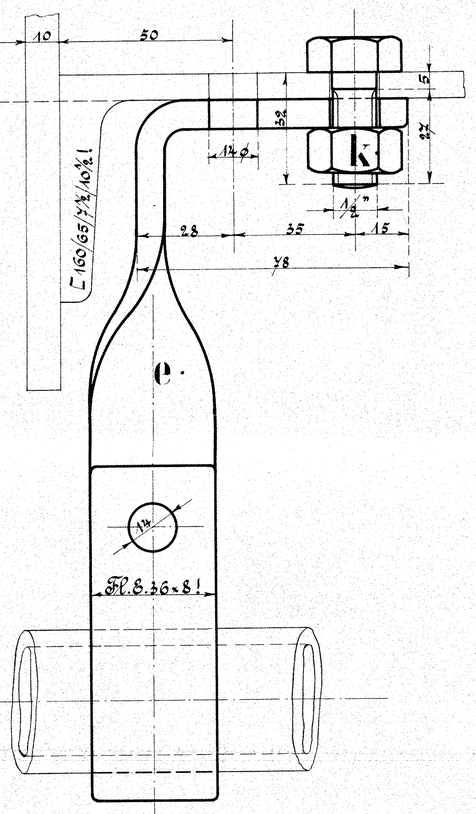

Befestigung der Heizrohre unter Pufferbohle!

Befestigung des rechten Heizrohres unter dem mittleren Trittblech!

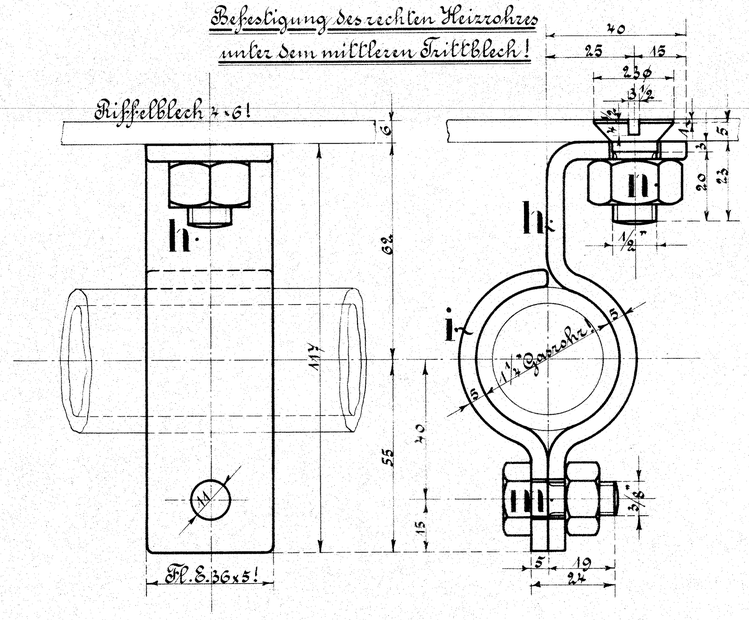

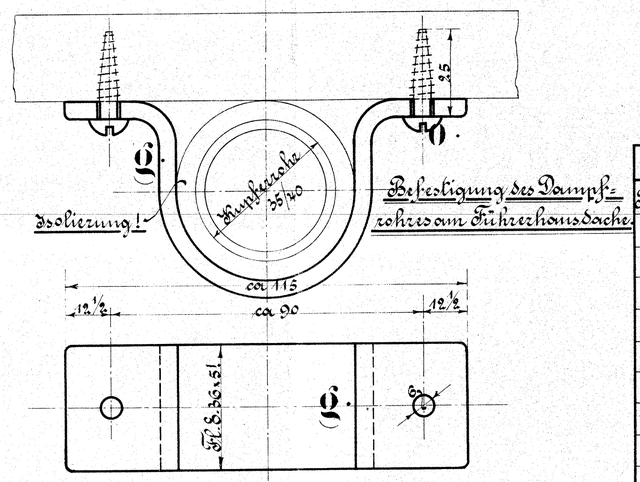

Rohrschellen.

zu Bremsrohr und Heizleitung!

Maßstab 1:1.

Stücklist für 1 Lokomotive.					
Pos.	Stck.	Gegenstand	Materr.	Mod. Nº	Bemerkung.
a	1	Rohrträger	Flußeis.		Flacheisen 36×5!
b	1	Rohrschelle, dazu;	"		" " "!
c	1	" "	"		" " "!
d	1	" "	"		" " "!
e	2	Rohrträger	"		" 36×8!
f	2	Rohrschellen, dazu;	"		" " "!
g	1	" "	"		" 36×5!
h	1	Rohrträger	"		" " "!
i	1	Rohrschelle dazu;	"		" " "!
k	8	Mutterschraub. ½" 32 mm lg.	"		vom Vorrat!
l	2	" " ½" 42 mm lg.	"		" "
m	2	" 3/8"	"		" "
n	1	Versenkkopfschraub ½";	"		hier machen!
o	2	Holzschrauben;	"		vom Vorrat!

C. Brandt 15.IX.40