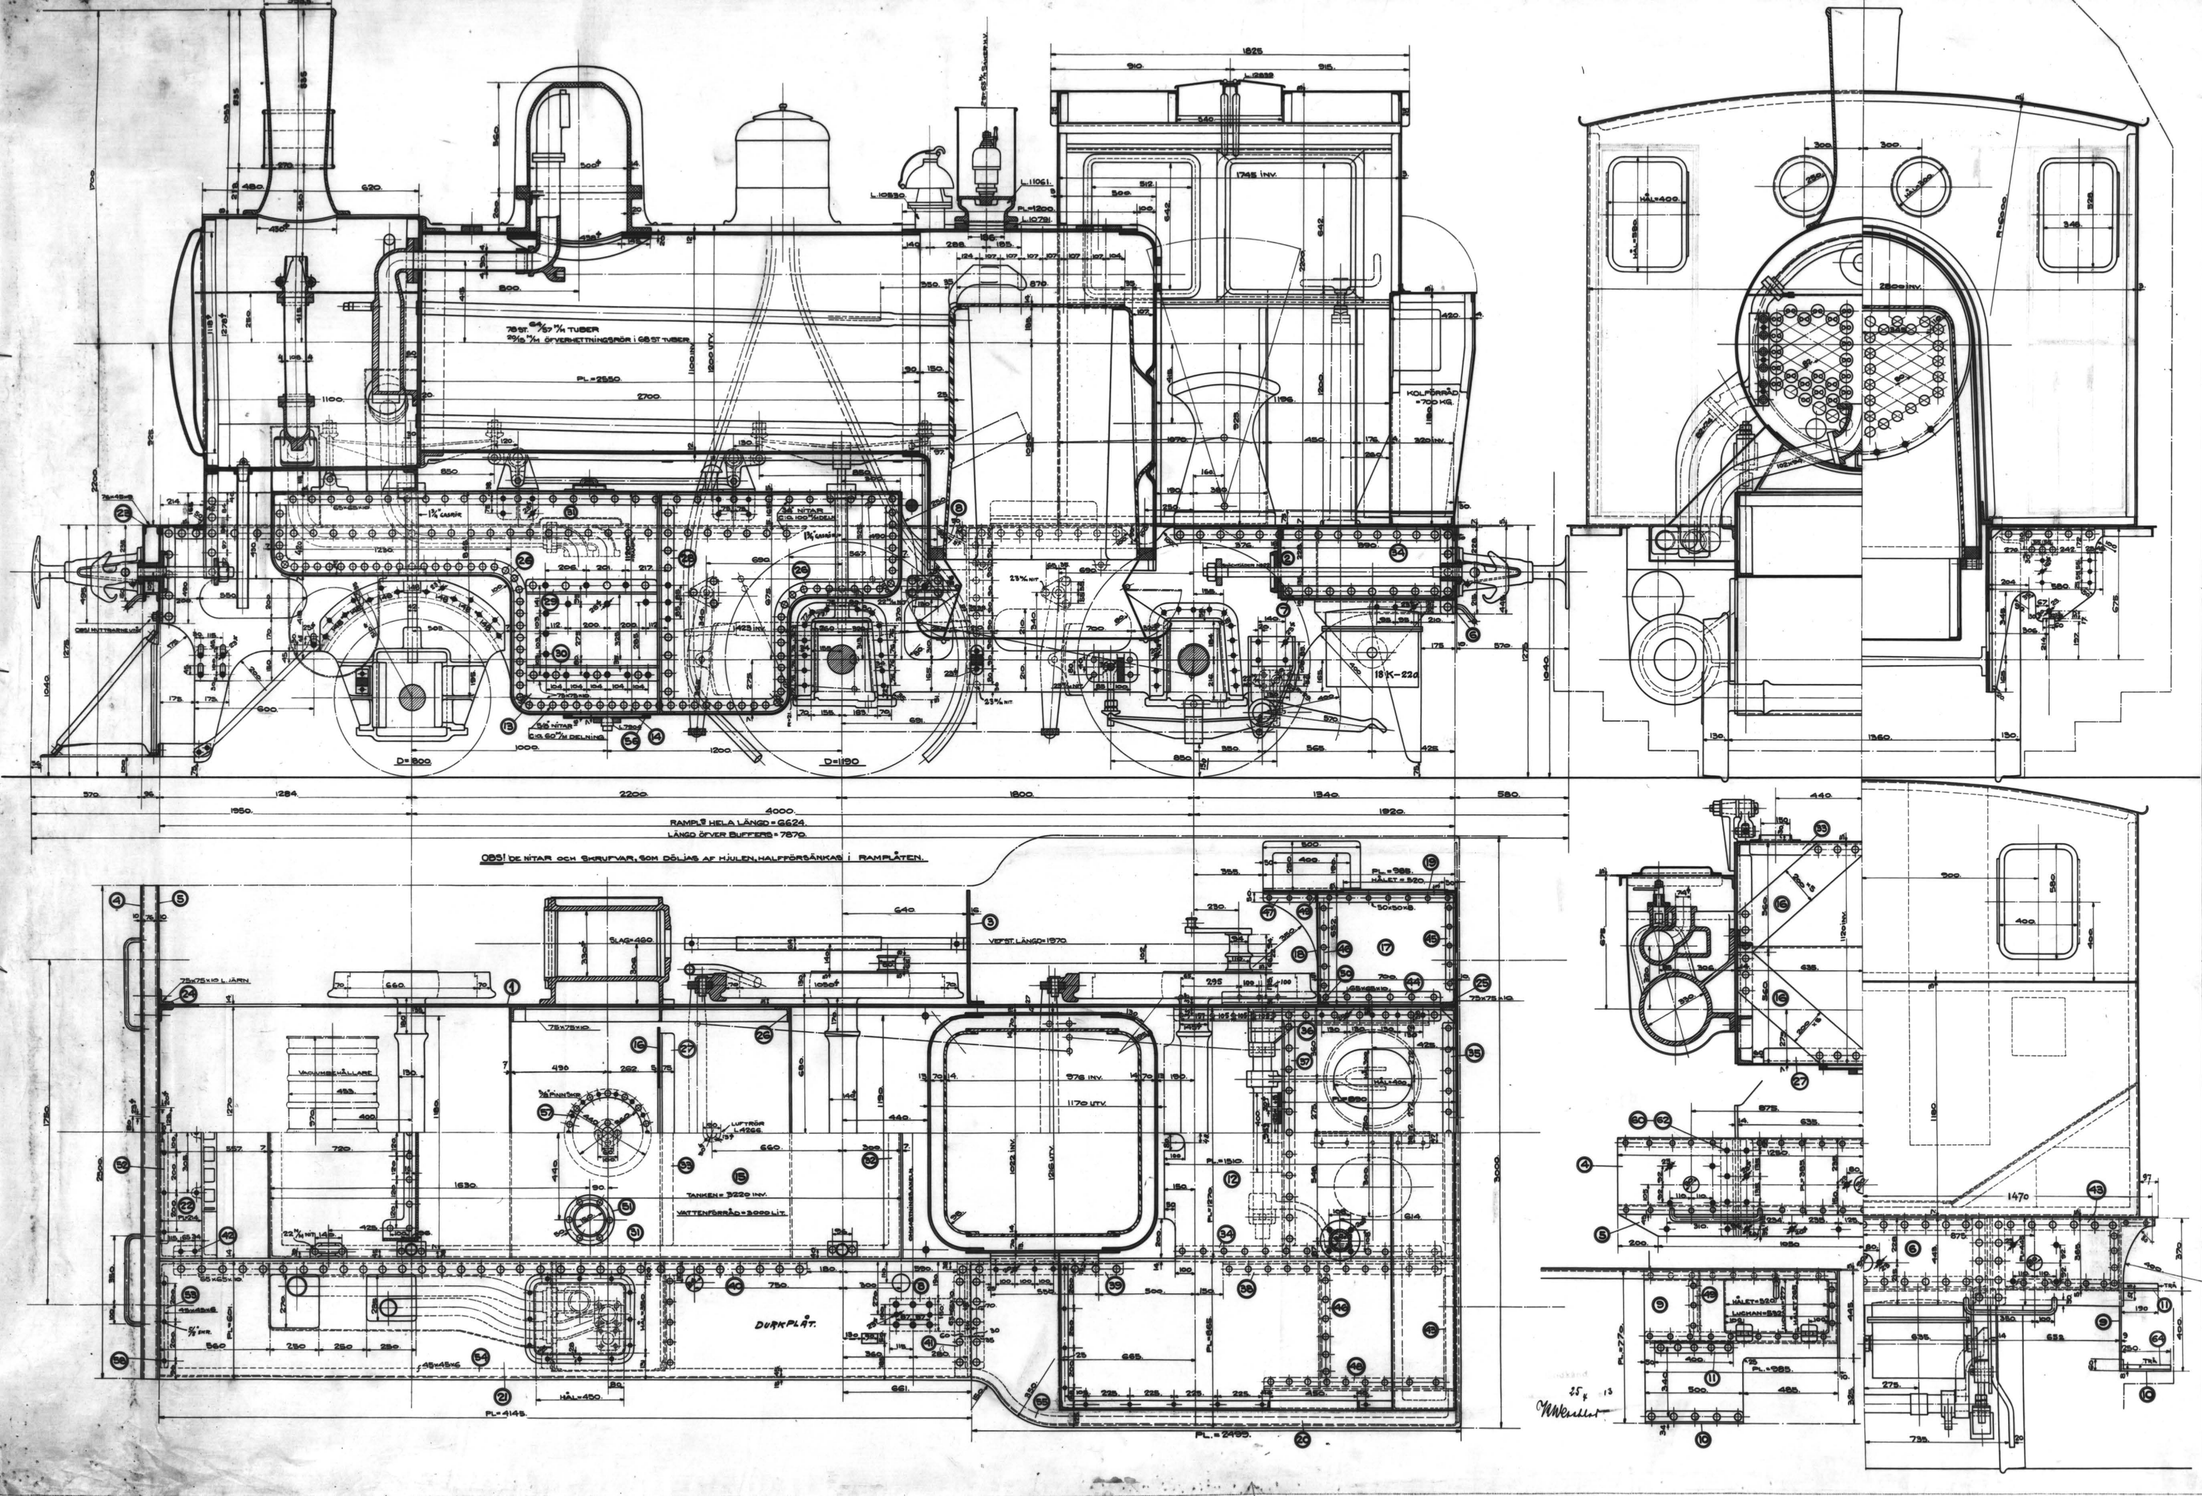

DET. NR.	MOD. NR.	ST.	MATER	BENÄMNING	DIMENS. LÄNGD	DIMENS. BREDD	DIMENS. TJ.	ANM:
1		2	GOTJÄRNS PLÅT	RAMPLÅT.	6950	1140	14	
2		1	JÄRNPLÅT	VERT. PLÅT I DRAGLÅDA	410	375	18	
3		2	"	GEJDPLÅT	925	665	16	
4		1	"	FRÄMRE BUFFERPLÅT	2510	400	10	
5		1	"	" "	2510	510	10	
6		1	"	BAKRE "	2950	460	10	
7		1	"	BOTTEN I DRAGLÅDA	1280	900	10	
8		1	"	FÖRSTÄRKN. VID OMKASTN.	1000	170	10	DELAS
9		2	"	FOTSTEGSPLÅT	1000	780	9	
10		1	"	FOTSTEG	1020	320	8	DELAS
11		1	"	"	820	260	8	"
12		1	"	FOTPLÅT MELL. RAM BAK	1520	1280	7	
13		1	"	BOTTEN I TANK	5300	1290	7	
14		1	"	MANLUCKA	D=450		7	
15		1	"	TAK TILL TANK	3235	1280	5	
16		1	"	STAG I "	3200	200	5	
17		2	"	BOTTEN I VERKTYGSLÅDA	1000	665	5	
18		1	"	GAFVEL " " "	1325	375	5	DELAS
19		1	"	LUCKA TILL " "	1090	290	3	"
20		2	DURKPLÅT	FOTPLÅT BAK	2600	915	4,5	(UTOM REFFLORNA)
21		2	"	" FRAM	4250	650	4,5	" "
22		1	"	" MELLAN RAM FR.	250	350	4,5	" "
23		2	VALSJÄRN	LJ-JÄRN TILL BUFFERB.	2500	75/65	9	
24		4	"	L-JÄRN " "	490	75/75	10	
25		4	"	" " " BAK	445	"	"	
26		4	"	" I TANKEN	2600	"	"	
27		1	"	" " "	1000	"	"	
28		2	"	" " "	980	"	"	
29		2	"	" " "	677	"	"	
30		2	"	" " "	682	"	"	
31		2	"	" " "	2250	65/65	10	
32		2	"	" " "	2300	"	"	
33		1	"	" " "	1140	"	"	
34		2	"	" MELLAN RAM BAK	1365	"	"	
35		2	"	" MOT BUFFERPL. "	1120	"	"	
36		2	"	" I DRAGLÅDA	815	"	"	
37		2	"	" " "	1140	"	"	
38		2	"	" UND. FOTPL. MOT RAM	1115	"	"	
39		2	"	" " " " "	850	"	"	
40		2	"	" " " " "	3230	"	"	
41		2	"	" VID GEJDPLÅT	476	"	"	
42		2	"	" MELLAN RAM FRAM	139	"	"	
43		2	"	" MOT BAKRE BUFFERPL.	577	"	"	
44		2	"	" I VERKT. LÅDA	625	"	"	
45		2	"	" " " "	527	50/50	8	
46		4	"	" " " "	537	"	"	
47		2	"	" " " "	1285	"	"	
48		2	"	" " " "	920	"	"	
49		2	"	" " " "	265	"	"	
50		2	"	" " " "	235	"	"	
51		2	"	" TILL VATTENINTAG	630	"	"	
52		1	"	" MOT FRÄMRE BUFFERPL.	1120	45/45	6	
53		2	"	" " " "	466	"	"	
54		2	"	" UND. FOTPL. YTTERKANT	4060	"	"	
55		2	"	" " " " "	2800	"	"	
56		1	SM. JÄRN	MANLUCKSRING				
57		14	" "	5/8" PINNSKRUF				
58		19	" "	" SKRUF				
59		33	" "	" MUTTER				
60		12	" "	7/8" SKRUF				
61		12	" "	" MUTTER				
62		12	GASRÖR	MELLANLÄGG	76		1"	
63		—	SM. JÄRN	NIT EFTER BEHOF				
64		—	TRÄ	FOTSTEGSBELÄGGNING				

BEST. NR.	BESTÄLLARE	ST.	ANM:	M. F. NR.
1016-17	N. NEBEL-TARM J.			8.65-6[illegible]

TILL LOKOMOTIV

RAMVERK

SKALA 1:10

L. 13850

24.4.1913